

角丸タイプ オンデマンドクリアーホルダー(マットタイプ) A4ファイルサイズ 取扱説明書

■対象機種

以下のプリンターにて検証を行っていますが、当社にて保証するものではありません。
ご使用にあたっては、実際に出力される画像にて事前にお試しください。

カシオ社製プリンター


SPEEDIA GE5000シリーズ
GE6000シリーズ

※ クリアーホルダーの印刷には、専用カスタム紙種のセットアップが必要です。
セットアップのダウンロードは以下のサイトをご覧ください。

<http://casio.jp/ppr/>

※ クリアーホルダーのみを大量(500枚程度)に連続して印刷しないでください。
画像不良の原因になります。なるべく普通紙の印刷も行いながら、
ご活用ください。

■プリント範囲

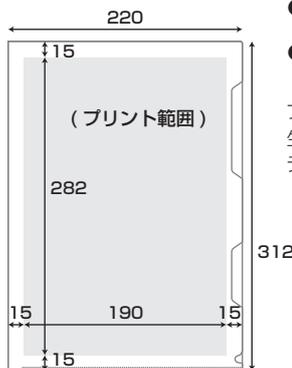

● クリアーホルダーサイズ 220×312mm

● プリント可能範囲 190×282mm

プリント範囲以外のエリアでは画像の乱れ等が発生する場合があります。
データ作成の際にはご注意ください。

■両面プリントについて

Side1、Side2どちらにもプリント可能ですが、片面をプリント後はクリアーホルダー同士がくっつきやすくなります。

両面への印字はご注意ください。

両面への印字が必要な場合には、片面プリント後に半日以上時間をおき、よくさばいてからセットしてください。

また、自動両面プリントは実行しないでください。

■製品について


角丸タイプ オンデマンドクリアーホルダーの情報は以下のサイトをご覧ください。

<http://www.nakagawa-mfg.co.jp/product/kdma4100ch/>

●品質には万全を期しておりますが、製造上の原因による品質不良がありました場合には同種同数の新しい用紙とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
●仕様および外観は、改良のため、予告なしに変更することがあります。

■用紙のセット方法

短辺綴じ部を先頭にして給紙されるようにセットしてください。
開口部を先頭にしてセットすると、紙詰まりの原因となります。

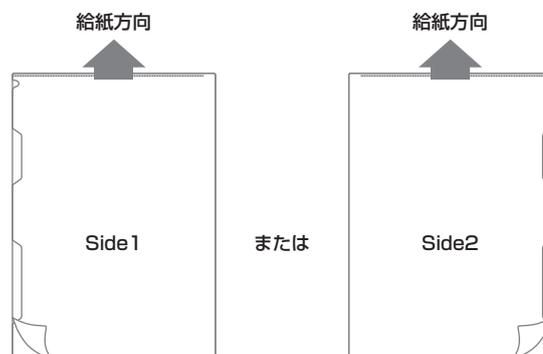

■その他 使用上のご注意

- ・高温高湿の環境下では、画像の乱れが発生する場合がありますので、使用しないでください。
- ・塗りつぶしが多い画像をプリントすると、ムラが発生する場合があります。
- ・無理に折り曲げると、長辺の折り部が割れる場合があります。
- ・指紋などにより、画像に乱れが生じる場合があります。取扱いの際には、手袋の装着をお勧めします。

■保管上のご注意

推奨保管条件 保管温度：15～30℃
保管湿度：30～60%RH
保管期間：最高6ヶ月

- ・段ボール箱に入れたままの状態でご保存してください。
- ・使用後は段ボール箱に戻し、フタをしてください。
- ・プリンタのトレイには放置しないでください。
- ・下記のような場所には保管しないでください。

1. 屋外
2. 直射日光の当たる場所、暖房機の側やOA機器等の排熱など、直接熱のかかる場所
3. 加湿器の周辺など、湿気の直接かかる場所や湿度の高い場所
4. 給湯設備や給茶設備など、水がこぼれたりかかたりする場所
5. 空調、送風機、通風孔など、直接風の当たる場所
6. コンクリートの床や壁にびったりくっつく場所
7. 冬場の窓際、壁際(暖房を入れると結露する)
8. 用紙の上には、熱を発する物、湿気を帯びた物、液体の入った物を置かない

製品に関するお問い合わせは

MADE IN JAPAN

N株式会社 **中川製作所**
NAKAGAWA MFG. CO., LTD.

担当部署：OEM営業部 OEM3課

〒335-0005 埼玉県蕨市錦町2-5-21

TEL：048-444-8213(直通) FAX：048-443-6652

E-mail：takahashi1@nakagawa-mfg.co.jp

<http://www.nakagawa-mfg.co.jp>

KDMA4100CH-1409