


オンデマンドクリアーホルダー 注意事項

for DocuCentre / ApeosPort [02]


下記の富士ゼロックス社製プリンタにおける「プリンタドライバの設定手順」と「転写出力調整の手順」をご案内いたします。
詳細につきましては、富士ゼロックス社または販売代理店へお問い合わせください。

- ・ DocuCentre-V / ApeosPort-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276
- ・ DocuCentre-V / ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275
- ・ DocuCentre-IV / ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275


■プリンタドライバの設定手順

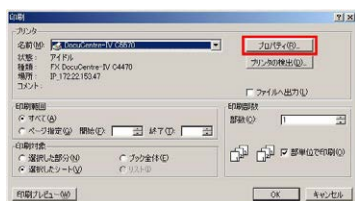

「プロパティ」を選択

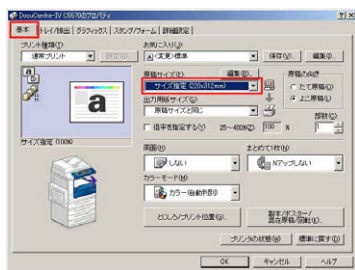


「基本」タブの
「原稿サイズ」から
「サイズ指定」を選択

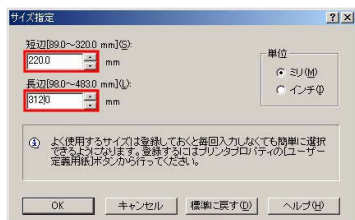


「サイズ指定」画面にて以下のサイズに設定

- | | |
|--------------|--------------|
| 【A4の場合】 | 【A5の場合】 |
| 短辺[220.0 mm] | 短辺[158.0 mm] |
| 長辺[312.0 mm] | 長辺[223.0 mm] |

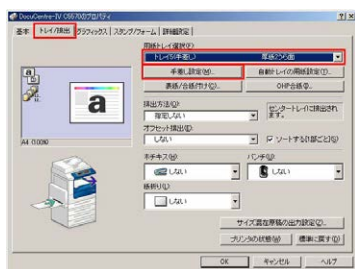

「トレイ/排出」タブの
「用紙トレイ選択」から
「トレイ5(手差し)」を選択

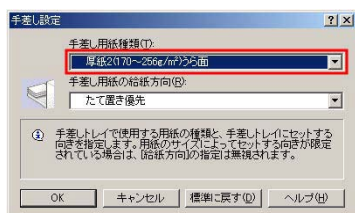

「手差し設定」画面にて
「手差し用紙種類」を設定
※機種により設定が異なります


これで基本的な設定は終了です

転写出力の調整は次ページをご参照ください


■ 転写出力調整の手順




プリンタ本体の「認証」ボタンを押す

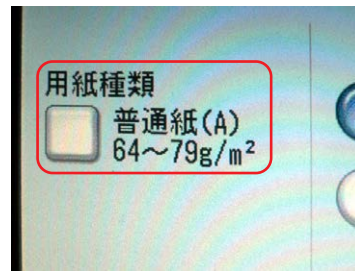


「用紙種類」を選択

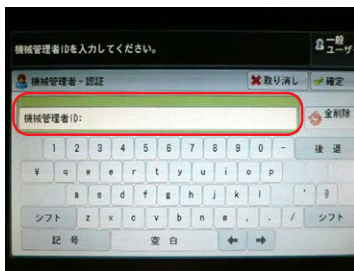


「機械管理者ID」を入力

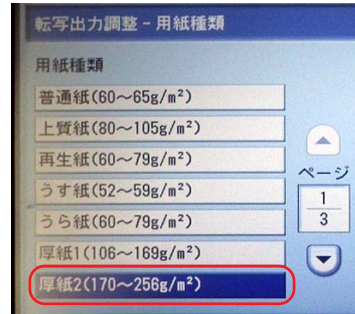

「厚紙2(170~256g/m²)」または「コート2(170~256g/m²)」を選択

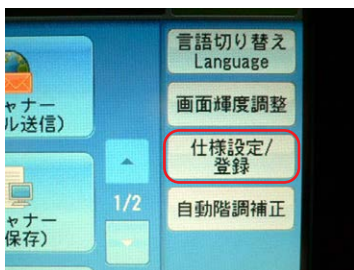


「仕様設定/登録」を選択

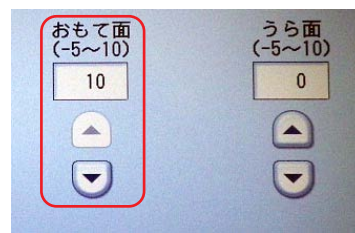


「6~8」を目安に設定
※濃度により調整してください


【注意】
他の用紙で厚紙2またはコート2の設定を使用の際は元に戻してください

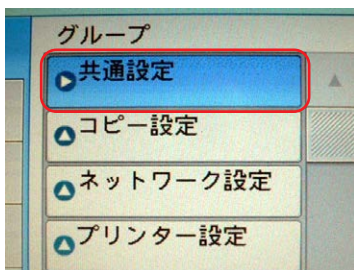


「共通設定」を選択

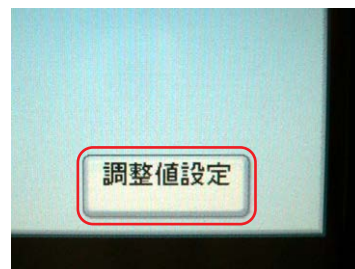


「調整値設定」を選択

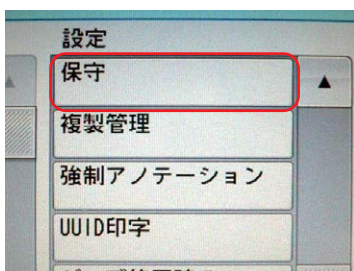

「保守」を選択

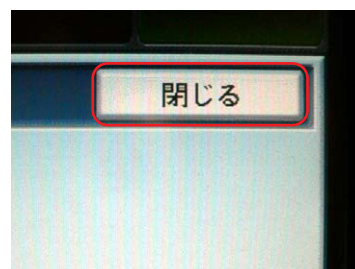

「閉じる」を選択

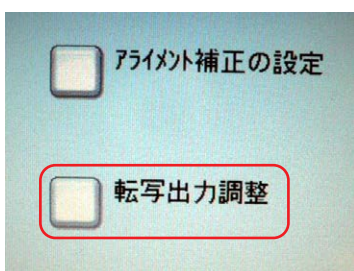

「転写出力調整」を選択



「機械管理者」を押下し
「認証解除」を選択

以上で設定は終了です